

三相交流発生装置

MDAC-5A



◎ 製品特長

単相 (Worldwide) から
三相の電圧・電流を発生させる
三相交流発生装置です！

試験工程の時間短縮を実現

コンパクト、軽量化 22kg を実現

操作性に優れ、取り扱いが非常に簡単



電流、電圧、周波数、位相を独立して設定可能

◎ 使用用途

高圧受配電盤、その他機器の調整、検査、試験用電源に最適です！

配電盤、計器、トランスデューサー、その他計器の校正、
及びループチェックを簡単に行うことができます。

発電機並列運転における、負荷分担制御装置の
試験を簡単に行う事ができます。

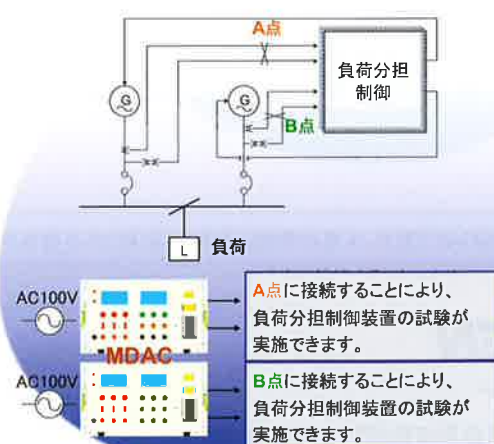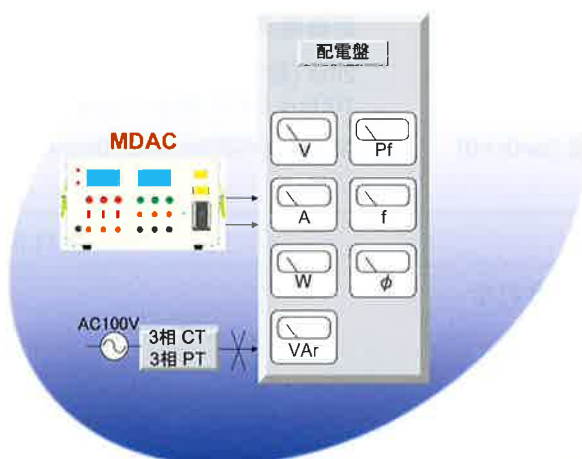

MDAC-5A 仕様

電 源	Worldwide AC 100V ～ 240V 単相 2 線 , AC 50Hz/60Hz (45Hz ～ 65Hz)	
消費電力	MAX 1500W	
電圧出力	出力範囲	0～220V (線間電圧) 平衡三相出力
	出力容量	220VA (MAX 220V, MAX 1A)
	出力精度	±1% FS (表示値に対する出力値)
	出力安定度	±2% FS
	波形歪率	2% (無負荷時、200Vまで)
電流出力	時間定格	連続 0 ～ 220V ※出力保護回路付 (短絡保護)
	出力範囲	0～20A (線電流) 平衡三相出力
	出力容量	40VA (MAX 20A, MAX 2V)
	出力精度	±1% FS
	出力安定度	±1% FS
周 波 数	波形歪率	0.5% (無負荷時)
	時間定格	0 ～ 9.99A 連続 10A ～ 20A 30分
	可変範囲	40.00 ～ 69.99Hz (0.01Hzステップ)
	出力精度	±0.5Hz
	可変範囲	Lag 180°～ Lead 180° (1° ステップ)
位相(V-I間)	各相間位相	120° 固定
	出力精度	±1%
		※位相反転機能付
外形寸法 (w×h×d)	420mm×244mm ×460mm (本体のみ 突起物を含まず)	
重 量	約 22 kg (本体のみ)	

関連商品 - 交流定電流試験電源



**NFB サーマルリレー、過電流リレー等の
大電流での試験に最適です！
(100A ~ 1000A まで製作可能)**

YMD-300 仕様

出力電流	30A ~ 300A 60Hz
出力端子開放電圧	±7V
電流設定精度	設定電流の±0.5%
電流安定精度	設定電流の±1.0%
ひずみ率	定格電流の3%
応答速度	2ms (設定電流変更時) 100ms (出力 開放→短絡時)
外形寸法 (w×h×d)	450mm×550mm×600mm

本書の内容は発行当時のものであり、本書の情報は予期なく変更される場合があります。

2011.05 現在

■製造・販売元

DENKEN

株式会社デンケン

〒879-5513 大分県由布市挾間町高崎97番地1

Tel: (097)583-5535, Fax: (097)583-5580

URL : <http://www.dkn.co.jp/>

Email : ss_info@dkn.co.jp

■問い合わせ