

背面パネル

●AC入力電圧切り換えスイッチ


AC入力電圧切り換えスイッチです。2個のスイッチを切り換えることにより、100V/110V/200V/220Vに切り換えることができます。

●筐体GND端子用ネジ

筐体を接地する必要がある場合、このネジを使用してください。また、取り付けられているネジ以外は絶対に使用しないでください。このネジ以外のものを使用すると、内部でショートして誤動作および故障の原因となります。

●ACインレット

AC入力端子です。

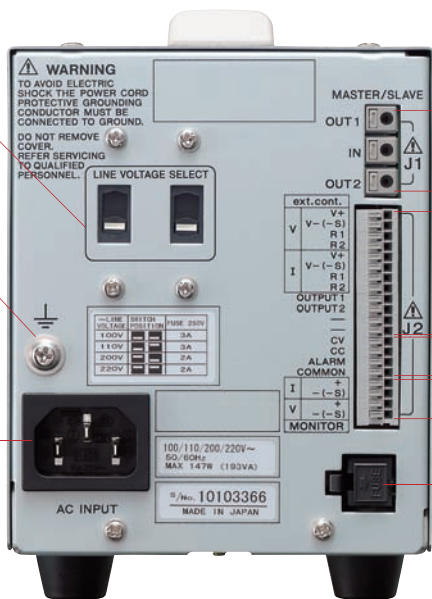

●MASTER/SLAVE接続端子

マスター／スレーブ方式によるワンコントロール並列運転を行う場合に使用する接続端子です。

●背面コントロール接続端子

定電圧、定電流、出力ON/OFFのリモートコントロール接続端子です。

●状態信号出力端子

CV、CC、ALARM状態信号を出力する端子です。


●電圧・電流モニタ信号出力端子

本器の電圧・電流モニタを電圧で出力する端子です。

●ヒューズホルダ

AC入力用ヒューズが入っています。

外 観 図

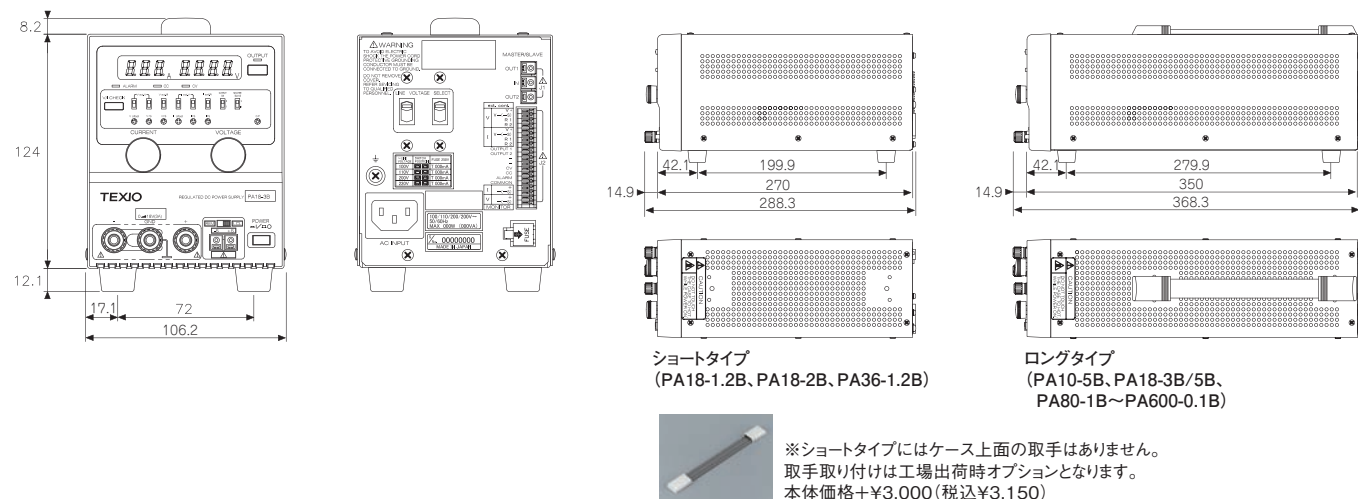

オプション

概要	型番	価格
GP-IBアダプタ	GP-600B	¥120,000(税込¥126,000)
GP-IBアダプタ接続ケーブル	OP-18-PAB	
ガードキャップ(2個1組)	OP-20GC	
JISラックマウントアダプタ	RM-608J	¥18,000(税込¥18,900)
EIAJラックマウントアダプタ	RM-608E	¥17,000(税込¥17,850)
ラックマウント取付金具(2台分)	RJ-608-PA	¥6,000(税込¥6,300)

概要	型番	価格
ブランクパネル(1/2)	RB-608A	
ブランクパネル(1/3)	RB-608B	
ブランクパネル(1/4)	RB-608C	
ブランクパネル(1/6)	RB-608D	
ブランクパネル(1/12)	RB-608E	

[TEXIO HOME PAGE] <http://www.texio.jp>



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

TEXIO 株式会社 テクシオ
TEXIO CORPORATION

本 社 〒194-0004 東京都町田市鶴間1850-1

お問い合わせは各営業所へどうぞ。

●仙台営業所	〒981-0914 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-11	TEL.022-301-5881 FAX.022-301-5882
●北関東営業所	〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町1-67-1	TEL.048-526-6507 FAX.048-526-6509
●首都圏第一営業所	〒194-0004 東京都町田市鶴間1850-1	TEL.042-788-4821 FAX.042-788-4825
●首都圏第二営業所	〒194-0004 東京都町田市鶴間1850-1	TEL.042-788-4822 FAX.042-788-4825
●名古屋営業所	〒462-0853 愛知県名古屋市中区志賀本通1-38	TEL.052-917-2340 FAX.052-917-2359
●大阪営業所	〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西1-2-5	TEL.072-638-9695 FAX.072-638-9696
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ。		
●サービスセンター	〒194-0004 東京都町田市鶴間1850-1	TEL.042-788-4840 FAX.042-788-4843

2007.8.10 JPAB0708H (pw05) Printed in Japan.

このカタログは、古紙100%の再生紙を使用しています。

TEXIO
Test and Measurement Solutions

直流安定化電源

PA-B Series
Power Supply

高い信頼性と安定性を追求、
シリーズレギュレータ方式の
小型高性能パワーサプライ。

直流安定化電源

PA-B Series



「株式会社ケンウッド・ティー・エム・アイ」は「株式会社テクシオ」に社名変更しました。



直流安定化電源

PA-B Series

品 番	出力 V/A	価 格
PA10-5B	0V-10V/0A-5A	¥58,000(税込¥60,900)
PA18-1.2B	0V-18V/0A-1.2A	¥46,000(税込¥48,300)
PA18-2B	0V-18V/0A-2A	¥48,500(税込¥50,925)
PA18-3B	0V-18V/0A-3A	¥58,000(税込¥60,900)
PA18-5B	0V-18V/0A-5A	¥80,000(税込¥84,000)
PA36-1.2B	0V-36V/0A-1.2A	¥49,800(税込¥52,290)
PA36-2B	0V-36V/0A-2A	¥58,000(税込¥60,900)
PA36-3B	0V-36V/0A-3A	¥68,000(税込¥71,400)
PA80-1B	0V-80V/0A-1A	¥65,000(税込¥68,250)
PA120-0.6B	0V-120V/0A-0.6A	¥69,000(税込¥72,450)
PA160-0.4B	0V-160V/0A-0.4A	¥69,000(税込¥72,450)
PA250-0.25B	0V-250V/0A-0.25A	¥65,000(税込¥68,250)
PA250-0.42B	0V-250V/0A-0.42A	¥82,000(税込¥86,100)
PA350-0.2B	0V-350V/0A-0.2A	¥69,000(税込¥72,450)
PA600-0.1B	0V-600V/0A-0.1A	¥72,000(税込¥75,600)

概 要

PA-Bシリーズは、電圧3¹/₂桁、電流3桁のLED表示を備えた、シリーズレギュレータ方式の可変型直流定電圧・定電流電源です。10V、18V、36V、80V、120V、160V、250V、350V、600Vと、ニーズに応じて選べるラインアップです。出力設定ボリュームは、10回転の巻線型可変抵抗器を用いていますので、

出力電圧・電流とも微細に設定できます。設定値確認機能の搭載により、出力電圧・電流とも、出力OFF状態でも設定できます。また、各種リモートコントロールに対応していますので、研究開発をはじめ、エージング用電源、システム用各種固定電源として、幅広い用途に対応します。

特 長

低リップル、低ノイズ電源

シリーズレギュレータ方式を採用し、リップル、ノイズを極めて低く抑えるとともに、低い温度係数、優れた電気特性を備えています。

電圧電流同時デジタル表示

電圧は3¹/₂桁、電流は3桁のLED表示により、電圧値、電流値の確認が同時にできます。またV/I Check機能を搭載したことにより、出力OFF時でも電圧・電流の設定値を確認可能です。

直列運転／並列運転

直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。ワンコントロール並列運転では、マスター機1台でスレーブ機(2台まで)の出力をコントロールできます。(PA350-0.2B、PA600-0.1Bは直列接続できません。)

フローティング出力／電圧リモートセンシング端子付き

出力端子は、フローティング出力となっており、正負いずれの極性でも使用できます。また、負荷端子電圧の微細な設定を必要とする場合を考慮し、パネル面に、電圧リモートセンシング用端子を備えています。(出力電圧80V以上の機種にはリモートセンシング端子はありません。)

外部アナログコントロール微調整ボリューム搭載

外部リモートコントロール端子を背面に備えており、外部からの接点信号による出力のON/OFFや出力ON固定が可能です。また、外部電圧、外部抵抗により、出力電圧や出力電流をリモートコントロールするこ

とができます。更に外部コントロール時の調整用ボリュームをフロントパネルに搭載、オフセットとフルスケールの調整が可能です。

モニタアウト

出力電圧および出力電流を0～約10Vの電圧でモニタすることが可能です。

EIAラックサイズ対応

新筐体の採用によりスリム化を実現しました。またシリーズ内全機種とも高さ横幅を統一、EIAラックサイズにも対応しています。

出力過電圧保護(OVP)

過電圧から負荷を保護します。設定はフロントパネルのOVPボリュームで設定できます。

アラーム信号

OVP(過電圧保護)あるいはOHP(過熱保護)が動作したとき点灯します。

ガードキャップ(アクセサリ)


電圧・電流つまみをガードキャップに交換することで電圧・電流の設定値を不用意に変化させることを防ぎます。





各種リモートコントロール

リモートセンシング

PA-Bシリーズと負荷との接続線の導体抵抗や出力端子の接触抵抗により発生する負荷端子での電圧降下分を補償します。(出力電圧80V以上の機種にはリモートセンシングはありません。)

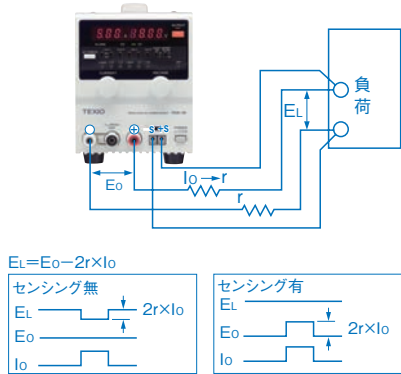


$E_L = E_o - 2r \times I_o$





外部電圧によるコントロール

フロントパネルのVext.VおよびIext.VをONすることで、外部からの入力電圧(0～10V)で出力電圧および出力電流がコントロールできます。さらに、フロントパネルでオフセット、フルスケールの微調整が可能です。

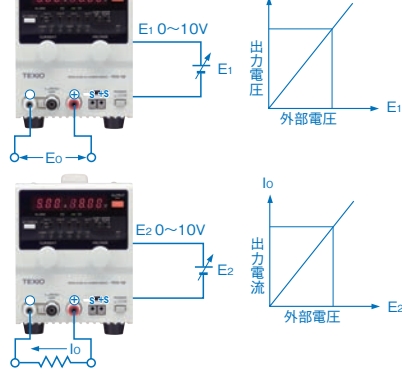


$E_1 = 0 \sim 10V$





※外部電圧コントロール端子の(－)側電位は、出力(－)端子と同電位になります。事故や誤作動防止のため、外部電圧はフローティング状態でご使用ください。

外部抵抗によるコントロール

フロントパネルのVext.RおよびIext.RをONすることで、外部からの入力抵抗(0～10kΩ)で出力電圧および出力電流がコントロールできます。さらに、フロントパネルでオフセット、フルスケールの微調整が可能です。

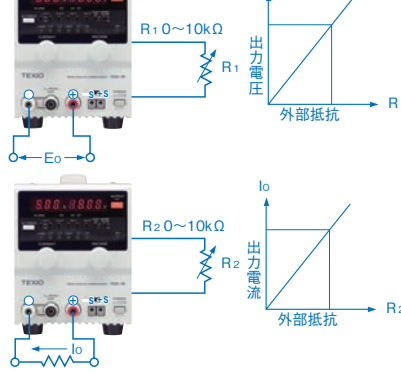

$R_1 = 0 \sim 10k\Omega$



※外部電圧コントロール端子の(－)側電位は、出力(－)端子と同電位になります。事故や誤作動防止のため、外部電圧はフローティング状態でご使用ください。

出力ON/OFFのコントロール


フロントパネルのOUTPUT SWをR/F切り替えをR側にすることで、外部からの接点信号で出力のON/OFFがコントロールできます。また、背面OUTPUT接続端子を短絡して使用することで、出力をON状態で固定できます。この場合、電源投入時でOUTPUT ON状態になります。



接点信号	出 力
SHORT	ON
OPEN	OFF

電圧および電流モニタ


出力電圧および電流値を電圧でモニタすることができます。



※モニタリング用端子の(－)側電位は、出力(－)端子と同電位になります。事故や誤作動防止のため、接続機器はフローティング状態でご使用ください。※このモニタ端子は波形観測には使用できません。

ワンコントロール並列運転

同一機種を並列に接続し出力電流を増加させて使用できます。主機(マスター)1台で従機(スレーブ:台数2台まで)をコントロールできるマスタースレーブ方式です。

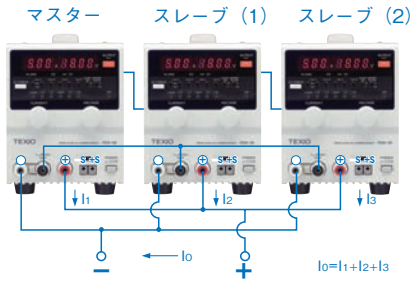

$I_o = I_1 + I_2 + I_3$

GP-IBコントロール

GP-IBアダプタGP-600Bと組み合わせ、コンピュータによるGP-IBコントロールができます。




- 出力電圧・電流設定
- OUTPUT ON/OFF
- CV→CC、CC→CVモード割り込み
- アラーム OVP、OHP


並列接続・直列接続

すべてのPAシリーズは出力電圧を同一にして並列接続で使えます。また、耐接地電圧以内で直列に接続して使用できます。(PA350-02B、PA600-0.1Bは直列運転しないでください)

●並列接続

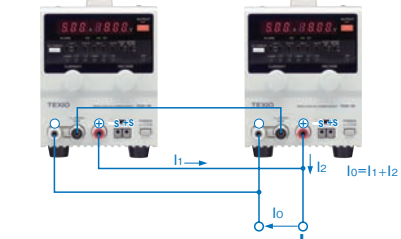

●直列接続

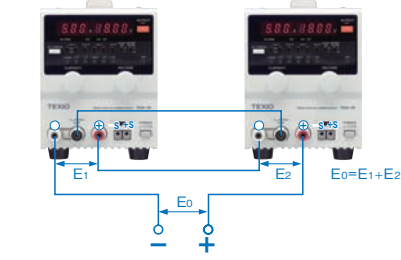

OPTION

PA-Bシリーズ用オプション

GP-IBアダプタ
GP-600B¥120,000(税込¥126,000)
70(W)×124(H)×351(D)mm/約2.5kg
GP-IBアダプタ接続ケーブル
OP-18-PAB¥3,000(税込¥3,150)

PA-Bシリーズ定格

機種名		PA10-5B	PA18-1.2B	PA18-2B	PA18-3B	PA18-5B	PA36-1.2B	PA36-2B	PA36-3B	PA80-1B	PA120-0.6B	PA160-0.4B	PA250-0.25B	PA250-0.42B	PA350-0.2B	PA600-0.1B	
出力																	
出力電圧		0～10V	0～18V				0～36V			0～80V	0～120V	0～160V	0～250V		0～350V	0～600V	
分解能（理論値）		1.8mV	3.3mV				6.5mV			14.4mV	21.6mV	28.8mV	45.0mV		63.0mV	108.0mV	
電圧設定ツマミ		10回転															
出力電流		0～5A	0～1.2A	0～2A	0～3A	0～5A	0～1.2A	0～2A	0～3A	0～1A	0～600mA	0～400mA	0～250mA	0～420mA	0～200mA	0～100mA	
分解能（理論値）		0.9mA	0.3mA	0.4mA	0.6mA	0.9mA	0.3mA	0.4mA	0.6mA	180μA	108μA	72μA	45μA	76μA	36μA	18μA	
電流設定ツマミ		10回転															
定電圧測定（CV）																	
入力変動	電源電圧の±10%変動に対し※1	1mV				2mV			5mV	7mV	8mV	15mV		20mV	30mV		
負荷変動	出力電流の0～100%変動に対し※1	5mV	2mV	2.5mV	3mV	5mV	2mV	3mV	4mV	5mV	7mV	8mV	15mV		20mV	30mV	
リップルノイズ	rms（10Hz～1MHz）※2	0.5mV								1mV	1.2mV	1.6mV	2.5mV		3.5mV	5mV	
過渡応答	typ（電流10%～100%）※3	50μs typ															
温度係数	typ	100ppm/℃ typ															
立ち上がり時間	定格負荷時/無負荷時（typ）	100ms/100ms									150ms/150ms		190ms/190ms		200ms/200ms	330ms/330ms	
立ち下がり時間	定格負荷時/無負荷時（typ）	50ms/1s														50ms/1.5s	
リモートコントロール	外部電圧/出力電圧比	約10V/10V	約10V/18V				約10V/36V			約10V/80V	約10V/120V	約10V/160V	約10V/250V		約10V/350V	約10V/600V	
	外部抵抗/出力電圧比	約10kΩ/10V	約10kΩ/18V				約10kΩ/36V			約10kΩ/80V	約10kΩ/120V	約10kΩ/160V	約10kΩ/250V		約10kΩ/350V	約10kΩ/600V	
定電流測定（CC）																	
入力変動	電源電圧の±10%変動に対し※1	2mA								1mA			0.5mA	1mA	0.5mA		
負荷変動	出力電圧約1V～100%変動に対し※1	15mA	10mA			15mA	10mA	15mA			10mA	5mA	10mA	5mA	2.5mA		
リップル・ノイズ	rms（10Hz～1MHz）※2	5mA	1mA			5mA	1mA	2mA			1mA						
温度係数	typ	250ppm/℃ typ									200ppm/℃ typ				250ppm/℃ typ	200ppm/℃ typ	
リモートコントロール	外部電圧/出力電流比	約10V/5A	約10V/1.2A	約10V/2A	約10V/3A	約10V/5A	約10V/1.2A	約10V/2A	約10V/3A	約10V/1A	約10V/0.6A	約10V/0.4A	約10V/0.25A	約10V/0.42A	約10V/0.2A	約10V/0.1A	
	外部抵抗/出力電流比	約10kΩ/5A	約10kΩ/1.2A	約10kΩ/2A	約10kΩ/3A	約10kΩ/5A	約10kΩ/1.2A	約10kΩ/2A	約10kΩ/3A	約10kΩ/1A	約10kΩ/0.6A	約10kΩ/0.4A	約10kΩ/0.25A	約10kΩ/0.42A	約10kΩ/0.2A	約10kΩ/0.1A	
定電圧動作表示	OUTPUT OFF時は消灯	CV（緑色 LED）点灯															
定電流動作表示	OUTPUT OFF時は消灯	CC（赤色 LED）点灯															
デジタルメータ表示																	
電圧計表示	3 1/2桁 LED 赤色	最大19.99V 固定レンジ					最大19.99/199.9V オートレンジ				最大199.9V 固定レンジ		最大199.9V/999V オートレンジ				
電圧計精度	出力ON	±(0.2%rdg+1digit) 23℃±5℃ 80RH以下									±(0.2%rdg+2digit) 23℃±5℃ 80RH以下						
電流計表示	3桁 LED 赤色	最大9.99A 固定レンジ									最大999mA 固定レンジ						
電流計精度※4	出力ON	±(1.0%rdg+2digit) 23℃±5℃ 80RH以下									±(1.0%rdg+3digit) 23℃±5℃ 80RH以下						
サンプルレート		約2.5回/1sec以上															
機能																	
OVP	ALARM LED 点灯	約5%～105%															
OHP	ALARM LED 点灯	内部ヒートシンク温度105℃(PA18-5B,PA36-3Bのみ110℃)±5℃で出力OFF															
出力スイッチ	ON/OFF 外部制御	背面外部制御にてOUTPUT ON/OFF可能（前面スイッチにてFront/Rear切り換え）															
V/Iチェックスイッチ		スイッチONにより、定電圧・定電流の設定値を指示計に表示															
リモートセンシング		前面/パネル（＋S）、（－S）端子にて可能、片道0.5Vまで補償可能※5															
電圧モニタ	出力電圧/モニタ電圧比	出力電圧0～定格電圧/約0～10V出力（背面コネクタ端子）															
電流モニタ	出力電流/モニタ電圧比	出力電流0～定格電流/約0～10V出力（背面コネクタ端子）															
ステータス信号	CV	オープンコレクタ出力、CV動作時LOW															
	CC	オープンコレクタ出力、CC動作時LOW															
	ALARM	オープンコレクタ出力、ALARM動作時LOW															
並列運転	マスター・スレーブ方式	ワンコントロール並列運転可能（電流誤差±20%、3台まで、同一機種のみ可能）															
使用条件																	
使用温度・湿度範囲		0～40℃ 10%～80%RH															
保存温度・湿度範囲		-20～60℃ 10%～85%RH															
冷却方式		自然空冷															
出力極性		正または負接地可能															
耐接地電圧		±250VDC									±500VDC				±600VDC		
絶縁抵抗	シャーシ－入力電源端子	DC500V 30MΩ以上															
	シャーシ－出力端子	DC500V 20MΩ以上										DC600V 20MΩ以上					
絶縁耐圧	シャーシ－入力電源端子	AC1.5kV 1分間															
電源																	
入力電源	入力電源	AC100V±10%、50/60Hz、1φ															
消費電力（VA）	AC定格入力時	約150VA	約60VA	約100VA	約140VA	約210VA	約105VA	約165VA	約220VA	約170VA	約155VA	約150VA	約140VA	約220VA	約150VA	約130VA	
消費電力（W）	AC定格入力時	約120W	約50W	約75W	約110W	約165W	約80W	約130W	約170W	約140W	約115W	約100W	約105W	約150W	約110W	約100W	
寸法・重量																	
寸法（W×H×D）mm		104×124×350mm	104×124×270mm		104×124×350mm		104×124×270mm	104×124×350mm									
最大寸法（W×H×D）mm		106.2×144.3×368.3mm	106.2×144.3×288.3mm		106.2×144.3×368.3mm		106.2×144.3×288.3mm	106.2×144.3×368.3mm									
重量		約6.6kg	約4.7kg		約6.6kg		約4.7kg	約6.6kg									
付属品		取扱説明書：1部	調整ドライバー：1本	電源コード（3P）：1本													

注) ※1:センシング端子をLCL(内部センシング)で測定 ※2:正または負出力のいずれかを接地して測定 ※3:出力電圧が定格の0.05%+10mV以内に復帰するON時の応答時間

※4:電流を流した状態で約30分間ウォームアップ後 ※5:電源側の出力は定格出力以下