


差動プローブ



高電圧差動プローブ

P5205型

P5205型は、接地されたオシロスコープと組合せてフローティング測定が安全・確実に行える高電圧測定用の差動プローブです。1300Vの高入力耐圧を持ちながら、DC～100MHzの周波数帯域を実現しています。減衰比は50:1と500:1の2つを切替えます。長プランジャ・クリップとワニ口クリップのセットと短フック・チップと延長リードのセットが付属しており、被測定回路へのプロービングが容易に行えます。接続するオシロスコープは入力インピーダンス1MΩ、カップリングDCとしてください。TEKPROBEインタフェース2対応のため、TEKPROBEインタフェースを持つオシロスコープではプローブ用電源が必要ありません。ただし、TDS3000/Bシリーズでは1本のみ使用となります。それ以外のオシロスコープでは1103型電源が必要です。

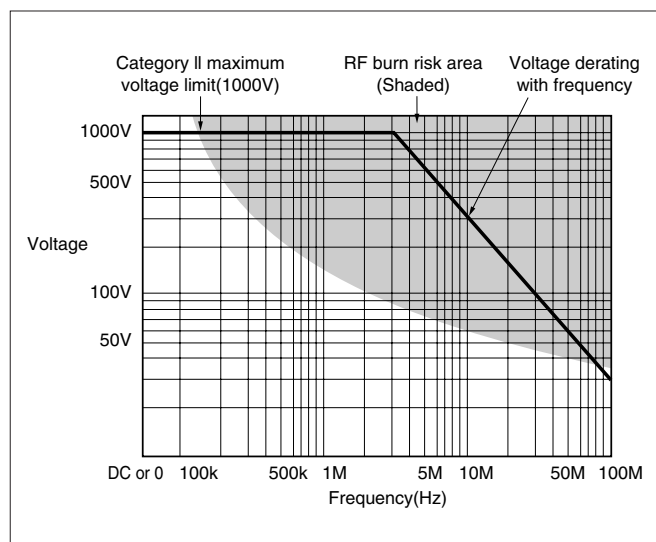

P5205型最大対地動作電圧対周波数ディレイティング・カーブ

ご発注の際は下記型名をご使用ください


P5205 高電圧差動プローブ

スタンダード・アクセサリ

	部品番号
プランジャ(赤黒)／ワニ口クリップ(赤黒)	020-2106-00
フック・チップ(赤黒)／延長リード(赤黒)／バナナ・アダプタ(赤黒)	020-2140-00
調整棒	003-1433-02
ケーブル・マーカ(5色各2個)	016-0633-00
ソフト・ケース	016-1461-00
インストラクション・マニュアル(英文)	070-9472-01
インストラクション・マニュアル(和文)	071-1294-00

オプション・アクセサリ

	部品番号
1103型 プローブ用電源	
50Ω BNCケーブル 460mm	012-0076-00

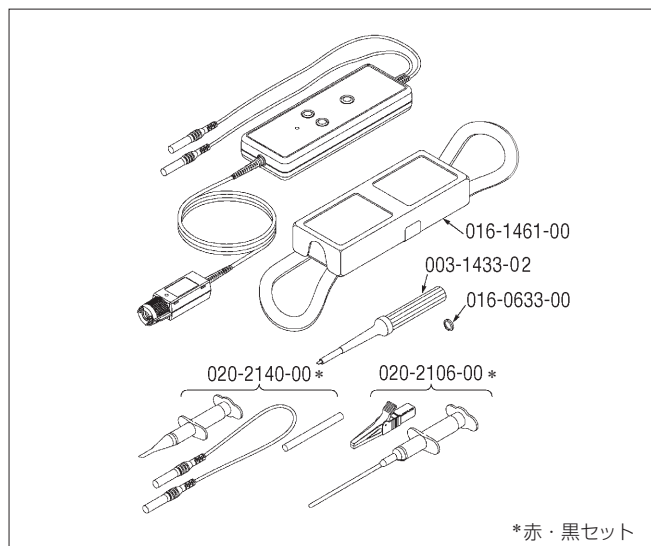

P5205型用アクセサリ