

スコープコーダ (DL750/DL750P/SL1400)、高速データアキュジションユニット (SL1000)の絶縁BNC入力用各種プローブ/ケーブルです。表面が絶縁処理されており、高電圧を安全に測定可能です。



10:1 プローブ(絶縁型BNC用)
700929 ¥25,000



NEW 100:1 プローブ(絶縁型BNC用)
701947 ¥28,000



NEW プラグオンクリップ
701948 ¥15,000




700929に701948を装着

セレクションガイド

品名	形名	周波数帯域	減衰比	最大入力電圧*4	入力抵抗／入力容量	適合容量*3	全長
10:1プローブ (絶縁型BNC用)	700929	DC～100MHz(‐3dB)	1／10固定	1000V(DC+Acpeak)*1	10MΩ／約18pF	20～45pF	1.5m
100:1プローブ (絶縁型BNC用)	701947	DC～200MHz(‐3dB)	1／100固定	1000V(DC+Acpeak)*1 3540V(DC+Acpeak)*2	100MΩ／約7pF	15～45pF	1.5m
プラグオンクリップ	701948	—	—	1000V(DC+Acpeak)*1	—／約3.3pF	—	0.26m/0.3m /0.4m

*1:CAT II プローブ単体、*2:CAT I プローブ単体、*3:測定器の入力容量に対する適合範囲 *4:入力モジュールの仕様を確認ください。

New
New

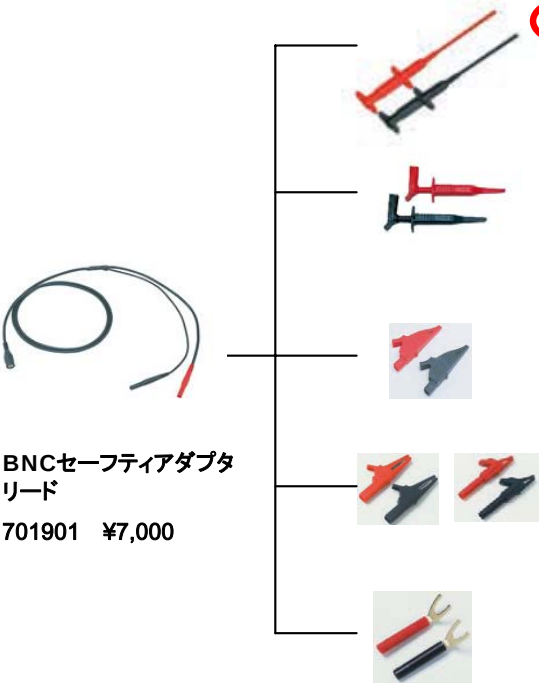

BNCセーフティアダプ
タリード
701901 ¥7,000



NEW ロングテストクリップ (0.3m)
701906 ¥10,000



安全ミニクリップ
701959 ¥4,000



ワニグテクリップ
701954 ¥3,500



ワニグチアダプタセット
758929/758922
¥3,500¥2,200



フォーク端子アダプタセット
758921 ¥2,800



安全BNCケーブル
701902/701903
¥5,000/¥6,000

セレクションガイド

品名	形名	定格	全長
安全BNCケーブル	701902	1000V*5	1m
	701903	1000V*5	2m
BNCセーフティ アダプタリード	701901	1000V*5	1.5m
ロングテストクリップ	701906	1000V*6	0.3m
安全ミニクリップ	701959	1000V*5	0.1m
ワニグテクリップ	701954	1000V*5	90mm
ワニグチア ダプタセット	758922	300V*5	55mm
	758929	1000V*5	80mm
フォーク端子 アダプタセット	758921	1000V*5	45mm

*5:CAT II *6:CAT III