


# 前置増幅器

## MH648A

100kHz~1200MHz



2

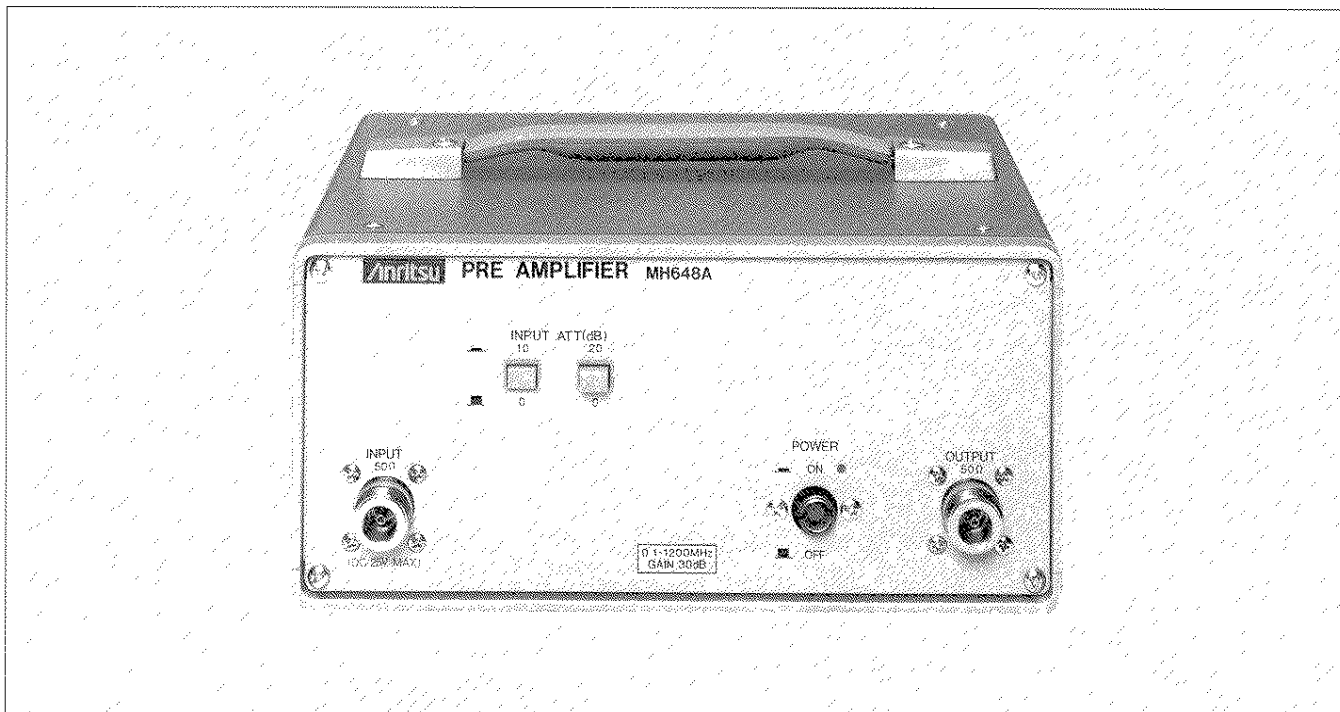

MH648Aは、スペクトラム アナライザ、電界強度測定器、フリケンシカウンタなどの感度向上のための入力減衰器付き前置増幅器です。

### 規格

|        |   |
|--------|---|
| 周波数範囲  | 0.1~1200MHz   |
| 利得     | 30dB ± 1dB : 0.5~800MHz,<br>30dB ± 1.5dB : 0.1~1200MHz<br>(入力減衰器0dB, 20~30°Cにおいて) |
| 利得安定度  | ±1.5dB : 0.1~800MHz, ±3dB : 800~1200MHz   |
| 雑音指数   | 6dB以下 : 0.5~800MHz,<br>8dB以下 : 0.1~1200MHz<br>(入力減衰器0dBにおいて)                      |
| 最大出力   | 120dB $\mu$ (+7dBm)以上<br>(利得が1dB低下する出力)   |
| 入力減衰器  | 0, 10, 20, 30dB ±1.5dB  |
| 入出力端子  | 50 $\Omega$ , VSWR2.5以下 : 0.5~800MHz,<br>N(S)形コネクタ                                |
| 電源     | 100V, 50/60Hz, 10VA以下,<br>DC+21~+30V, 120mA以下                                     |
| 動作温度範囲 | 0~45°C  |
| 寸法・質量  | 95H, 210W, 200Dmm, 3.5kg以下  |

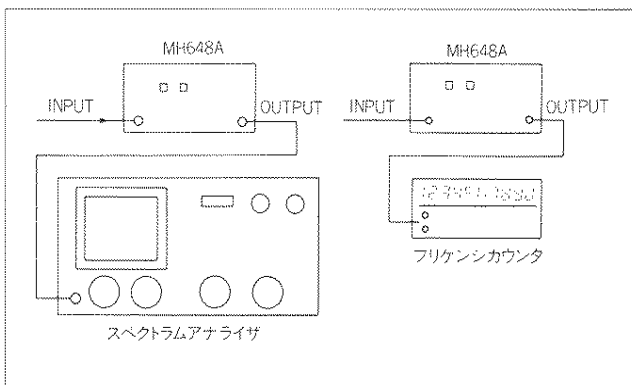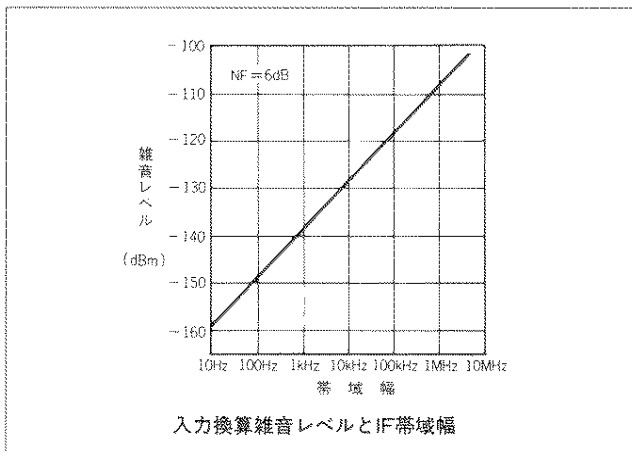

### オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

| 形名・記号   | 品名  | 数量 |
|---------|---|----|
| MH648A  | 一本 体一<br>前置増幅器                              |    |
| J0025A  | 一標準付属品一<br>同軸コード, S-5DWP・5D-2W・S-5DWP, 1m : | 1本 |
| J0017   | 電源コード, 2.5m :                               | 1本 |
| F0002   | ヒューズ, 0.2A :                                | 3個 |
| W0261AW | MH648A 取扱説明書 :                              | 1部 |
| MZ30B   | 一応用機器一<br>バッテリーバック                          |    |
| MZ31B   | 充電器   |    |