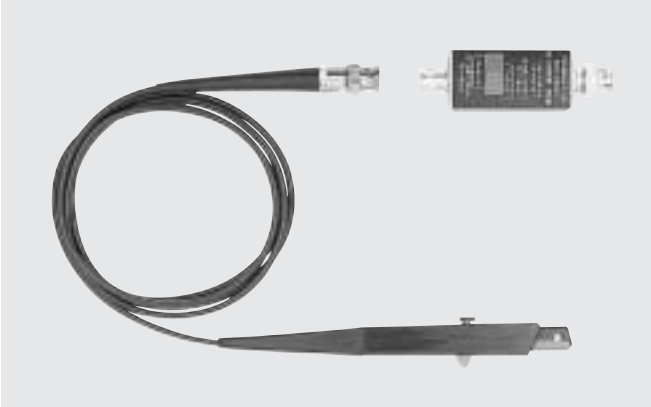

P6022型

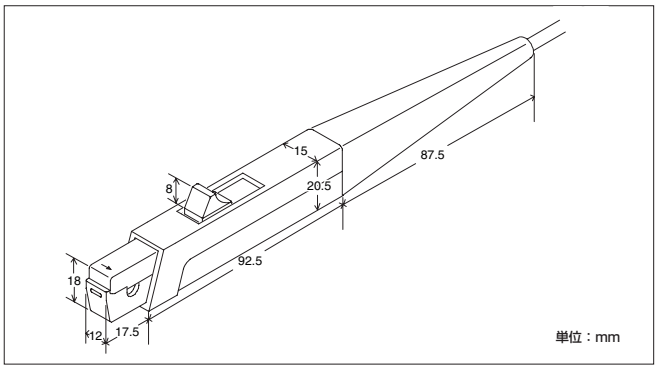

P6021型

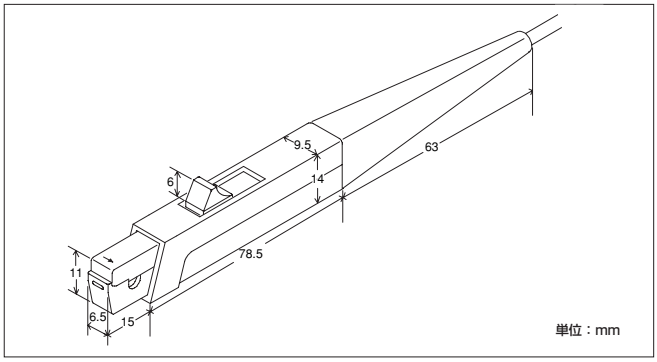

P6022型

AC電流プローブ

P6021型・P6022型

P6021型・P6022型は、小型で汎用性に優れたAC電流プローブです。周波数帯域はP6021型が120Hz～60MHz、P6022型が935Hz～120MHzで、広い周波数範囲にわたる高確度測定が可能です。特に、P6022型はコンパクトで、狭い場所でのプロービングに最適です。付属の専用のパッシブ・ターミネータを使い、1MΩ入力のオシロスコープで使用します。2レンジの感度を切替えて使用できます。

ご発注の際は下記型名をご使用ください

P6021　電流プローブ1.5m
P6022　電流プローブ1.5m

スタンダード・アクセサリ

	部品番号
P6021用パッシブ・ターミネータ（P6021型のみに付属）	011-0105-00
P6022用パッシブ・ターミネータ（P6022型のみに付属）	011-0106-00
ワニ口152mmグランド・リード	196-3120-01
インストラクション・マニュアル（P6021型）	070-0947-05
インストラクション・マニュアル（P6022型）	070-0948-03

オプショナル・アクセサリ

	部品番号
電流プローブ用保護ケース	016-1923-00
TDS7000シリーズ用デスキュ･アダプタ（P6021型のみ）	067-0405-02