


ループアンテナ

LOOP ANTENNA (20 Hz~30 MHz)

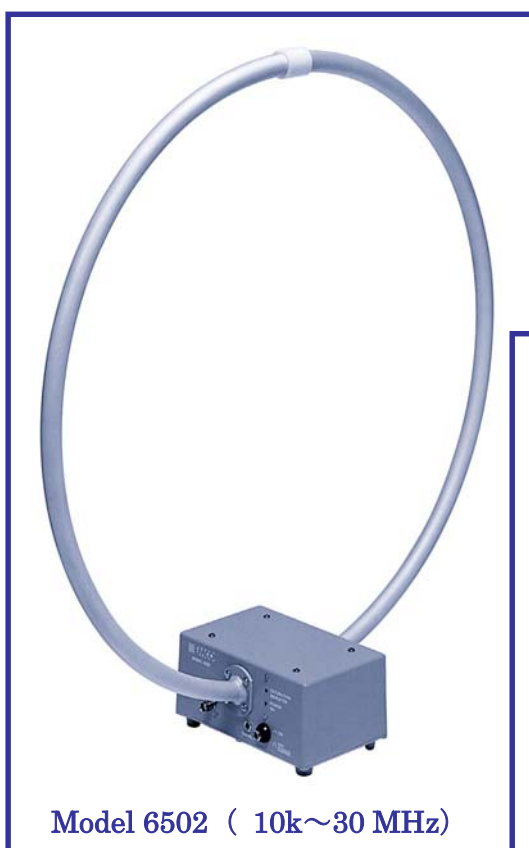

Model 6502 (10k~30 MHz)

すべてのアンテナには **IEEE Std 291-1992** に従って個別に校正された **NIST** にトレーサブルなデータが添付されます。

尚、ETS-Lindgren の校正サイトは **A2LA** に認定されています。

ETS-EMCO ではローノイズアンプを内蔵したアンテナファクターの平坦な Model 6502 **アクティブ**ループアンテナと Model 6511/Model 6512 **パッシブ**ループアンテナを用意しています。3 機種ともループ径は CISPR に適合した 60 cm を採用しています。




Model 6511 (20Hz~5 MHz)

Model 6512 (10k~30 MHz)



Model 6502 仕様

周波数レンジ	10KHz(9KHz) - 30MHz		
ゲインミックス	85dB at 10KHz	BW:200Hz 平均値 検波モード	
	125dB at 1MHz		
感 度	50dB μ V at 10KHz		
	10dB μ V at 1MHz		
1dBノイズレシオポイント	5V / M		
出力インピーダンス	50 Ω		
出力コネクタ	BNC(J)		
電 源	6V亜鉛水電池×2		
最大連続使用時間	16時間		
充電時間	約8時間		
寸 法 (cm)	約12×8×19+60 ϕ		
重 量 (kg)	約2.1		

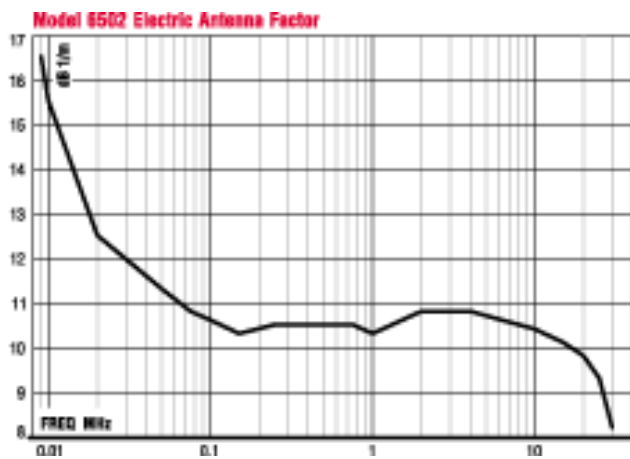

Model 6511/6512 仕様

モデル	6511	6512
周波数レンジ	20Hz - 5MHz	10KHz - 30MHz
出力インピーダンス	周波数に依存	
ループ巻数	8	1
寸 法 (cm)	約7.7×12.7+56 ϕ	
重 量 (kg)	約1.6	

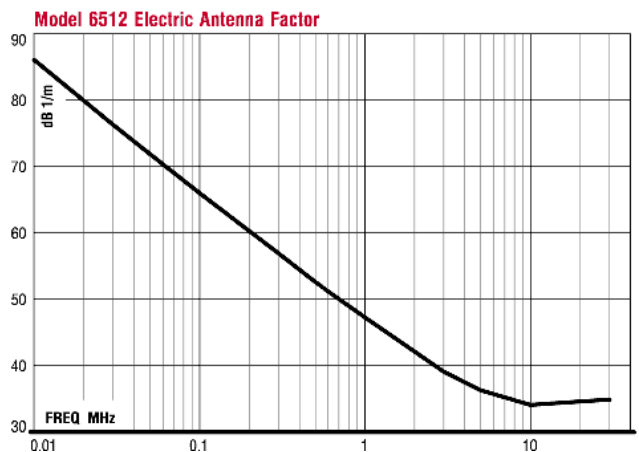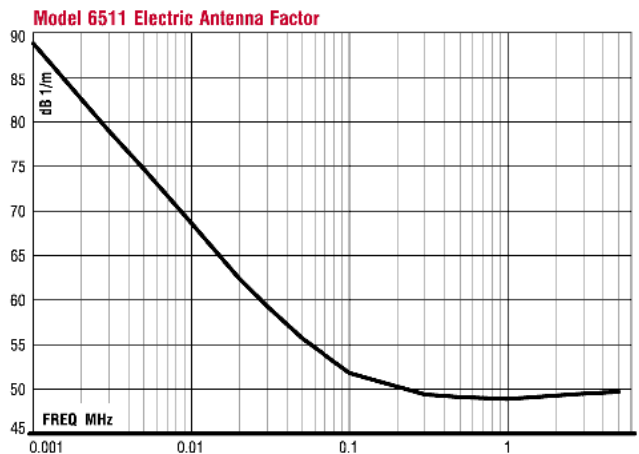

■仕様は予告なく変更されることがあります。

販売代理店

アステック株式会社

電子応用事業部

本 社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-39-7 高田馬場 21 ビル
 技術研究所 TEL 03-3366-0813代 FAX 03-3366-0814
 大阪営業所 〒531-0074 大阪市北区本庄東 1-1-10 ライズ 88 2F
 TEL 06-6375-5852(代) FAX 06-6375-5845