

US-ST シリーズ


型式指定取得済

高温仕様

高い液温下での連続運転を実現

【最大液温70℃】※使用条件による。

- 最大液温70℃の高温下で連続運転(最大6時間)が可能
→ 専用液を用いた離型剤落としに最適です
- 長時間の洗浄に加え、連続的に洗浄物の出し入れが可能
→ 加工部品等の洗浄ライン上に設置して洗浄が行えます
- 長時間の洗浄を効率よく行うためのディガス機能を搭載
※ディガスの間隔は任意[1分刻みで最大60分]に設定が行えます
- 上フタは内部液体が再び洗浄槽へ戻る構造を採用

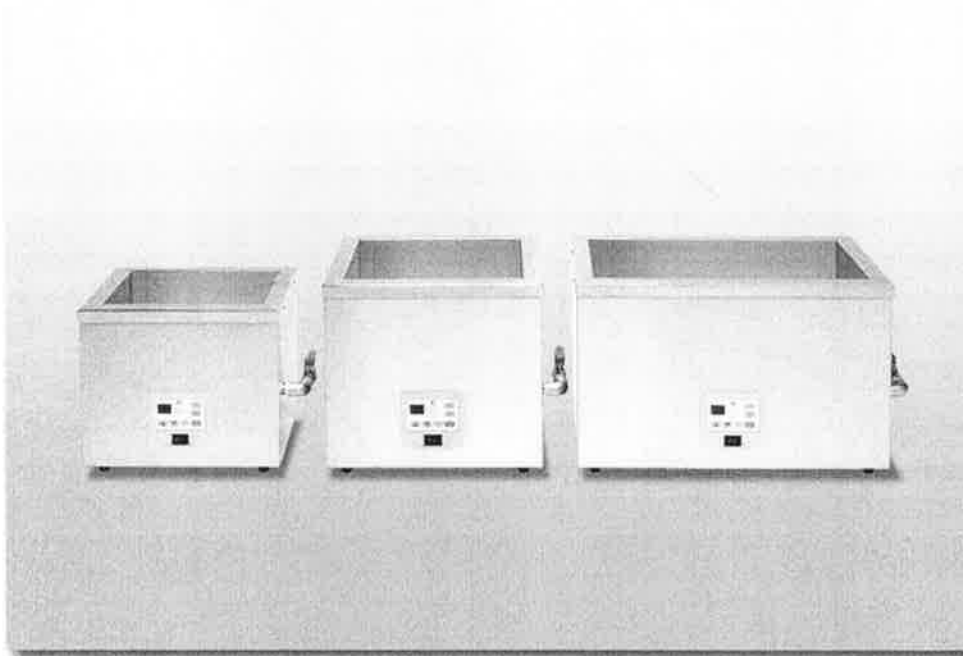

上フタ



※フタに付着した液体は洗浄槽へ

(80169300) ○安全機能: 温度過昇防止、過電流保護、ヒーター異常加熱防止

型式	US-10ST	US-18ST	US-30ST
価格 (税別)	300,000 円	430,000 円	570,000 円
積容量 (約)	10 L [7L] ^{※1}	18 L [14L] ^{※2}	30 L [22L] ^{※2}
槽内寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	295×233×150	321×295×200	498×295×200
本体寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	365×303×334	391×365×384	568×365×384
本体質量 (約)	11 kg	16 kg	21 kg
高周波出力	240 W	300 W	400 W
ヒーター容量	210 W	420 W	510 W
電源	AC100 V 50-60Hz		
発振	38 kHz BLT 自動発振		
排水方式	手動排水バルブ式		
機能	ディガス機能(最大60分:1分刻みで間隔を設定可能)		
温度設定範囲	常温 ~ 70℃ (1℃刻みで設定)		
タイマー設定範囲	最大 6 時間 (1~60分:1分刻み、2~6時間:1時間刻みで設定)		
材質	洗浄槽 (SUS304)、本体 (SUS304)、配管 (SUS304)、パネル (PP樹脂)		
付属品	スノコ (SUS304)、洗浄カゴ (SUS304)、上フタ (SUS430)、脱着式電源コード		

※ 本体寸法には突起部分を含みません。 ※ 本機は防爆構造ではありません。
 ※1:[]内は水深100mmでの容量です。 ※2:[]内は水深150mmでの容量です。