


受注番号

顧客殿名

(80177400)

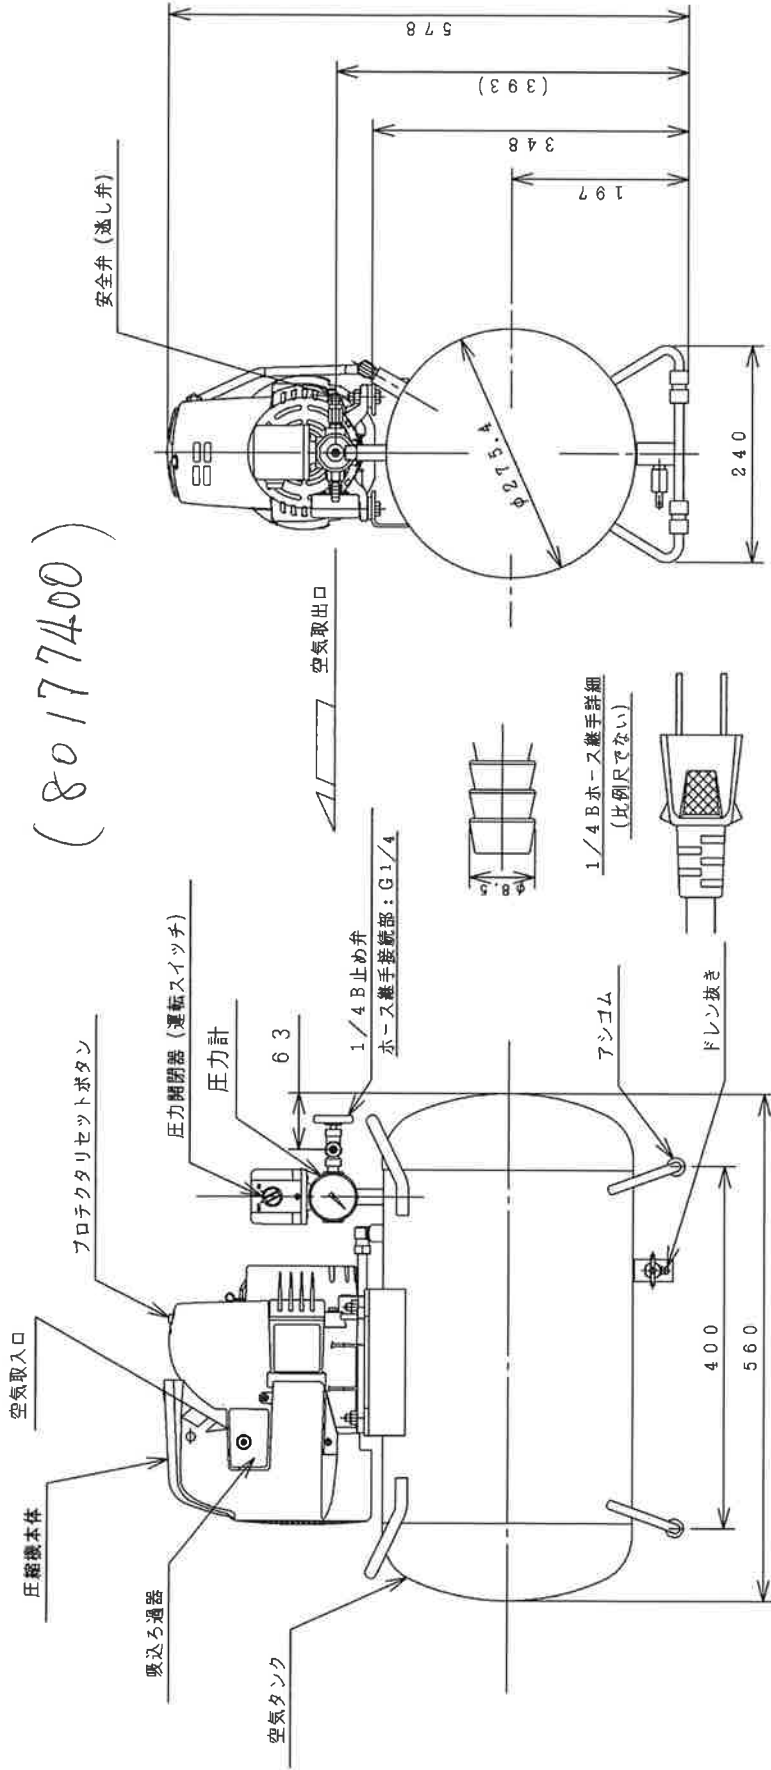

電源コード先端プラグ形状 (比例尺でない)  
 注) 1. 電源コード2芯2.5m付(プラグ付)  
 2. 外装色:ダークグレーメタリック (空気タンク部)  
 3. 最高圧力はゲージ圧力を示す。  
 4. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出する空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。  
 5. 騒音値は、無音室にて正面1.5mで測定した参考値です。  
 6. 運転中に室温が40℃を越える場合には必要換気容量以上の換気扇を設け、40℃以下になるようにしてください。

圧縮機仕様	63mm×20mm×1	型式	電圧 (50/60Hz)	V	単相100
最高圧力	MPa	0.8	出力 (50/60Hz)	kW	0.45/0.54
機軸制圧力	MPa	0.6~0.8	回転速度 (50/60Hz)	min <sup>-1</sup>	1410/1700
本体内回転速度 (50/60Hz)	min <sup>-1</sup>	1410/1700	吐出し空気量 (50/60Hz)	L/min	42/49
吐出し空気量 (50/60Hz)	L/min	42/49	直径	mm	275.4
体直径	mm	275.4	全長	mm	560
空気タンク	L	30	全容積	L	30
周囲温度	℃	0~40	騒音値 (正面1.5m)	dB [A]	59/61
必要換気量	m <sup>3</sup> /min	5	総質量	kg	2.9

製図	池田	17.2.10	尺度
審査	大島	17.2.10	1:8
承認	鈴木	17.2.10	

0.4kWスパーオイルフリーベビコン  
0.4LE-8SB

株式会社 日立産機システム

8K-6312~1