

BNCケーブルアッセンブリ


Pomona
TRF

(寸法: mm)

ストレインリリーフ付 / 耐候性ケーブルアッセンブリ

以下の成型ブート付ケーブルアッセンブリはストレインリリーフPVCをケーブルジャケットとコネクタ本体に成型しています。過度の折れ、曲げ、捻りからのストレスを緩和し、ケーブル・コネクタ間の耐候性に優れているのが大きな特長です。


BNCオス、両端



RG58C/U 50	RG59B/U 75	RG174/U 50	長さ: L
2249-C-12	2249-E-12	2249-K-12	305 mm
2249-C-24 +	2249-E-24 *	2249-K-24	610 mm
2249-C-36	2249-E-36	2249-K-36	914 mm
2249-C-48	2249-E-48	2249-K-48	1219 mm
2249-C-60	2249-E-60	2249-K-60	1524 mm
2249-C-72	2249-E-72	2249-K-72	1829 mm
2249-C-120	2249-E-120	2249-K-120	3048 mm
2249-C-180			4572 mm

(販売単位: 1本)
片端: 圧着BNCオス: 防錆メッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス: 50、75、黒色PVCブート
ケーブル: RG58C/U 外径4.95mm
RG59B/U 外径6.15mm
RG174/U 外径2.54mm
他端: 片端と同一
定格: 500Vrms、最高+50
< 33V AC, < 70V DC
(IEC61010の定める測定基準による)
+ テクトロニクス012-1342-00型と同等品
* テクトロニクス012-1339-00型と同等品

BNCオス、片端のみ




型番	長さ: L
5266-C-60	1524 mm

(販売単位: 1本)

片端: 圧着BNCオス: 防錆メッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス: 50、黒色PVCブート
ケーブル: RG58C/U 外径4.95mm
他端: 片端と同一
定格: 500Vrms、最高+50 < 33V AC, < 70V DC (IEC61010の定める測定基準による)

BNCオス、両端 (ローコスト・普及タイプ)

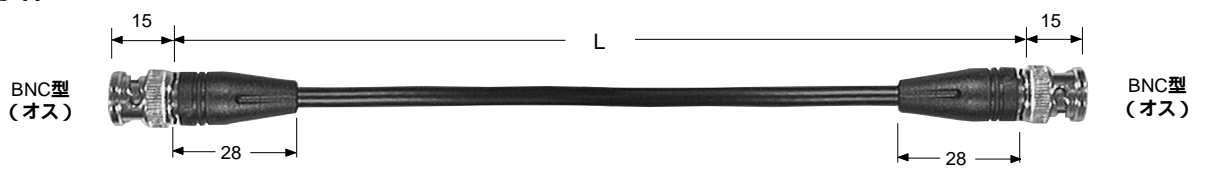


RG58C/U 50	RG59B/U 75	RG174/U 50	長さ: L
BB21-50-58-A-030	BB21-75-59-A-030	BB21-50-174-A-030	30 cm
BB21-50-58-A-050	BB21-75-59-A-050	BB21-50-174-A-050	50 cm
BB21-50-58-A-100	BB21-75-59-A-100	BB21-50-174-A-100	100 cm
BB21-50-58-A-200	BB21-75-59-A-200	BB21-50-174-A-200	200 cm
BB21-50-58-A-300	BB21-75-59-A-300	BB21-50-174-A-300	300 cm
BB21-50-58-A-xxxx	BB21-75-59-A-xxxx	BB21-50-174-A-xxxx	xxxx cm

両端: BNCオス: ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス: 50、75、黒色PVCブート

ケーブル	外径	使用温度(最大)
RG58C/U	5.1mm	+60
RG59B/U	6.0mm	+60
RG174/U	2.5mm	+60

定格: 500Vrms、最高+60
< 33V AC, < 70V DC
(IEC61010の定める測定基準による)
xxxx: 標準以外のケーブル長がご希望でしたら10本より承ります。寸法単位は10cm。

BNCオス、片端のみ (ローコスト・普及タイプ)

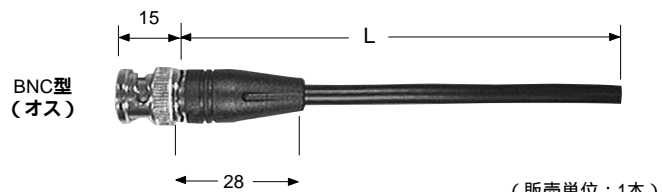

RG58C/U 50	RG59B/U 75	RG174/U 50	長さ: L
BB11-50-58-A-050	BB11-75-59-A-050	BB11-50-174-A-050	50 cm
BB11-50-58-A-100	BB11-75-59-A-100	BB11-50-174-A-100	100 cm
BB11-50-58-A-200	BB11-75-59-A-200	BB11-50-174-A-200	200 cm
BB11-50-58-A-xxxx	BB11-75-59-A-xxxx	BB11-50-174-A-xxxx	xxxx cm

片端: BNCオス: ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス: 50、75、黒色PVCブート
他端: コネクタ無し

ケーブル	外径	使用温度(最大)
RG58C/U	5.1mm	+60
RG59B/U	6.0mm	+60
RG174/U	2.5mm	+60

定格: 500Vrms、最高+60
< 33V AC, < 70V DC
(IEC61010の定める測定基準による)
xxxx: 標準以外のケーブル長がご希望でしたら10本より承ります。寸法単位は10cm。

この電圧は本来製品が持っている耐電圧値ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は安全規格IEC61010-1/61010-031の定める測定基準の電圧値を基準にしてください。

同軸ケーブルアッセンブリ