



AUTO TRANSFORMER SERIES (B種絶縁)

海外旅行者・赴任者用変圧器、輸出入製品用変圧器


UA-N

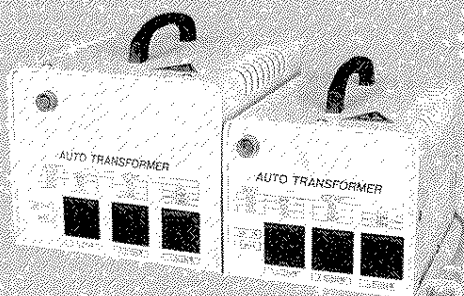

UE-N

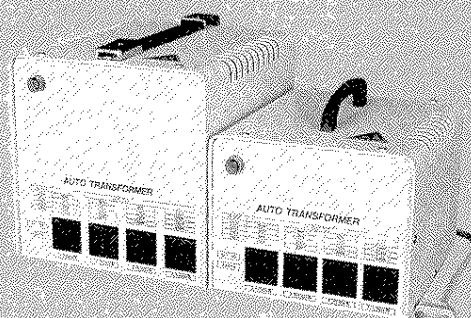

UP



日本の電化製品(100V)を海外にて使用できます。

ダウン トランス	UA-N (110V~127V電源地区用)	容量 UA-3N 300VA
	入力電圧 110V/120V/127V (切替なし)	UA-6N 600VA
	出力電圧 100V	UA-10N 1KVA
		UA-15N 1.5KVA
	UE-N (200V~240V電源地区用)	容量 UE-3N 300VA
	入力電圧 200V/220V/230V/240V (切替なし)	UE-6N 600VA
	出力電圧 100V	UE-10N 1KVA
		UE-15N 1.5KVA

海外の電化製品(120V, 220V, 240V)を日本で使用できます。

UP-15 アップトランス	
入力電圧	100V/110V/120V/127V (内部切替)
出力電圧	120V, 220V, 240V
容量	1.5KVA

寸法表 (mm)		前 幅	奥 行	高 さ	重 量 (kg)
UA	UA-3N	122	165	129	2.5
	UA-6N	122	165	129	3.2
	UA-10N	152	175	149	4.5
	UA-15N	152	175	149	5.5
UE	UE-3N	157	180	149	4.1
	UE-6N	157	180	149	5.6
	UE-10N	172	205	182	8.9
	UE-15N	172	205	182	12.0
UP	UP-15	172	205	197	12.5