

HIOKI

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667


AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667

フレキシブル電流センサにスリムケーブルタイプが新登場！



狭い場所でも 簡単設置

CE

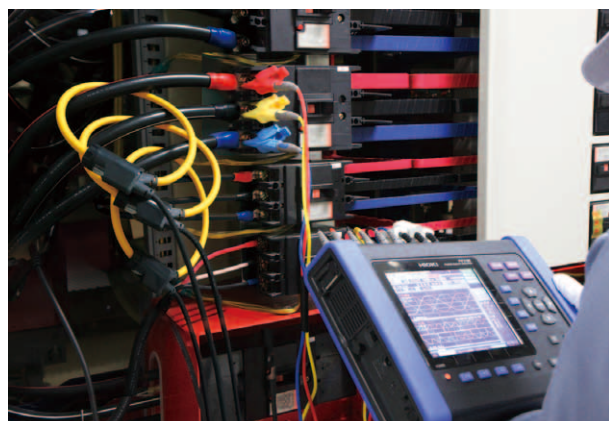

電源品質アナライザ、電力計と組み合わせて使用

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ

スリムケーブルタイプ


AC フレキシブルカレントセンサ CT9667

形名 (発注コード) **CT9667-01**
..... ¥40,000 (税抜き)



AC フレキシブルカレントセンサ CT9667

形名 (発注コード) **CT9667-02**
..... ¥40,000 (税抜き)

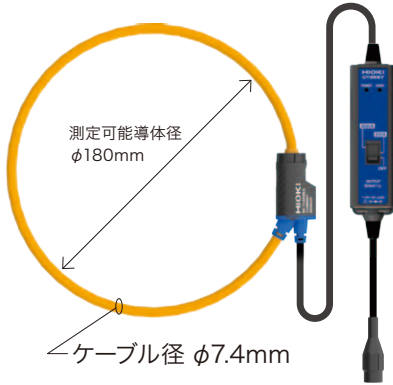

大口径タイプ

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667

形名 (発注コード) **CT9667-03**
..... ¥40,000 (税抜き)



電源品質アナライザ、クランプ電力計と組み合わせて活躍

現在お持ちの下記製品にもそのままご使用いただけます。

電源品質アナライザ

クランプ電力計



PW3198



3197



PW3360



PW3365




3169

製品仕様 (精度保証期間 1 年, 調整後精度保証期間 1 年)

形名	CT9667-01	CT9667-02	CT9667-03
定格一次電流	AC 5000 A / AC 500 A		
測定可能導体径	φ 100 mm 以下	φ 180 mm 以下	φ 254 mm 以下
最大許容入力	10000 A 連続 (45 ~ 66Hz, 周波数によるディレーティングあり)		
使用温度範囲	-25°C ~ 65°C		-10°C ~ 50°C
防じん性、防水性	IP54 (フレキシブルループ部のみ)		
出力電圧	5000A レンジ : AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV / A) 500A レンジ : AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV / A)		
振幅精度	±2 % rdg, ±0.3 % f.s. (45 ~ 66Hz, フレキシブルループ中心部において)		
位相精度	±1° 以内 (45 ~ 66Hz)		
周波数帯域	10 Hz ~ 20 kHz (±3dB 以内)		
対地間最大定格電圧	AC 1000V (測定カテゴリ III), AC 600V (測定カテゴリ IV)		
電源	単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) x2, 連続使用時間: 7 日, 定格電力 35 mVA または AC アダプタ 9445-02 (AC 100 ~ 240V フリー), 定格電力 0.2 VA または外部 DC 電源 DC 5 ~ 15V, 定格電力 0.2 VA		
寸法	フレキシブルループケーブル径: φ 7.4 mm ケーブル長: フレキシブルループ - 回路ボックス間 2 m, 出力ケーブル: 1 m 回路ボックス: 約 35W x 120.5H x 34D mm (突起物含まず)		フレキシブルループケーブル径: φ 13 mm
質量 (電池含む)	約 280g		約 470g
付属品	単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) x2, 取扱説明書		



結合部ロック機構



レンジ切替スイッチ

オプション



AC アダプタ 9445-02
¥5,800 (税抜き)

BNC - バナナプラグ変換
バナナ端子の機器へ接続用



変換アダプタ 9704
¥2,000 (税抜き)



日置電機株式会社

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出される場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

首都圏(営) TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732
〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212
〒243-0018 神奈川県厚木市中町 3-13-8

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

静岡(営) TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221
〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは ...